

## Istruzioni di montaggio Centro



# Preparazione dei profili laterali verticali



# 1

## MONTAGGIO PALI VERTICALI ALLA PIASTRA BASE

Prendere la base ellittica ed agganciarla con le viti al primo palo verticale. Connettere il primo palo montato con il secondo mediante i distanziatori di fissaggio e stringere con le apposite brucole.



# 2

## MONTAGGIO PALI VERTICALI COMPLETI

Inserire i connettori verticali sul secondo palo verticale rimanente in modo da realizzare e formare il palo montato finito.



## Preparazione dei profili orizzontali **superiori**



# 3

### **MONTAGGIO PROFILI CURVI ORIZZONTALI SUPERIORI**

I profili orizzontali SUPERIORI forniti sono 2. Essi devono essere connessi tra di loro mediante il connettore a brucola fornito.



## Preparazione dei profili orizzontali **inferiori**



# 4

### **MONTAGGIO PROFILI CURVI ORIZZONTALI INFERIORI**

I profili orizzontali INFERIORI forniti sono 2. Essi devono essere connessi tra di loro mediante il connettore a brucola fornito con la vite STABILIZZATRICE



# Montaggio barre distanziali



# 5

## MONTAGGIO DELLE BARRE DISTANZIALI

inserire i distanziatori dati in dotazione ( 4 pezzi) sui pali verticali).



# 6

## MONTAGGIO BARRE VERTICALI DOPPIE

Le barre verticali doppie devono essere agganciate alla struttura mediante il connettore.





# Aggancio pali orizzontali e verticali



# 7

## AGGANCIAMENTO PALI VERTICALI E ORIZZONTALI ALLA STRUTTURA

I profili verticali (pali) e la struttura devono essere connessi tra di loro mediante il sistema distanziale connettore.

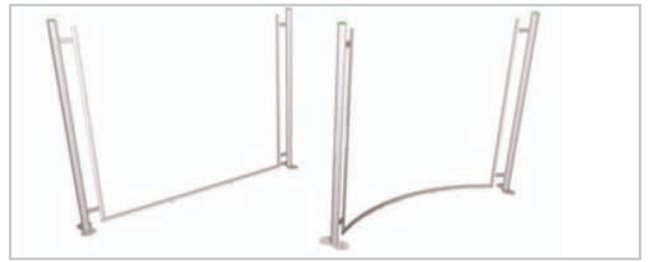

# 8

## REALIZZAZIONE della GRAFICA

telo unico  
150 x199 cm

### Telo unico / pannello unico

Si possono montare sia teli di pvc unico pezzo ( 150 cm x 199 cm di altezza) e connetterli con del biadesivo (non fornito).

Oppure dei pannelli di forex dallo spessore di 3mm o 5 mm sempre applicati sulla truttura con del biadesivo.

1

75x199  
cm

2


75x199  
cm

### Telo Doppio.









Si possono realizzare anche teli doppi per un semplice trasporto.

lo telo singolo può essere realizzato sia su PVC che forex dallo spessore di 3 oppure 5 mm.
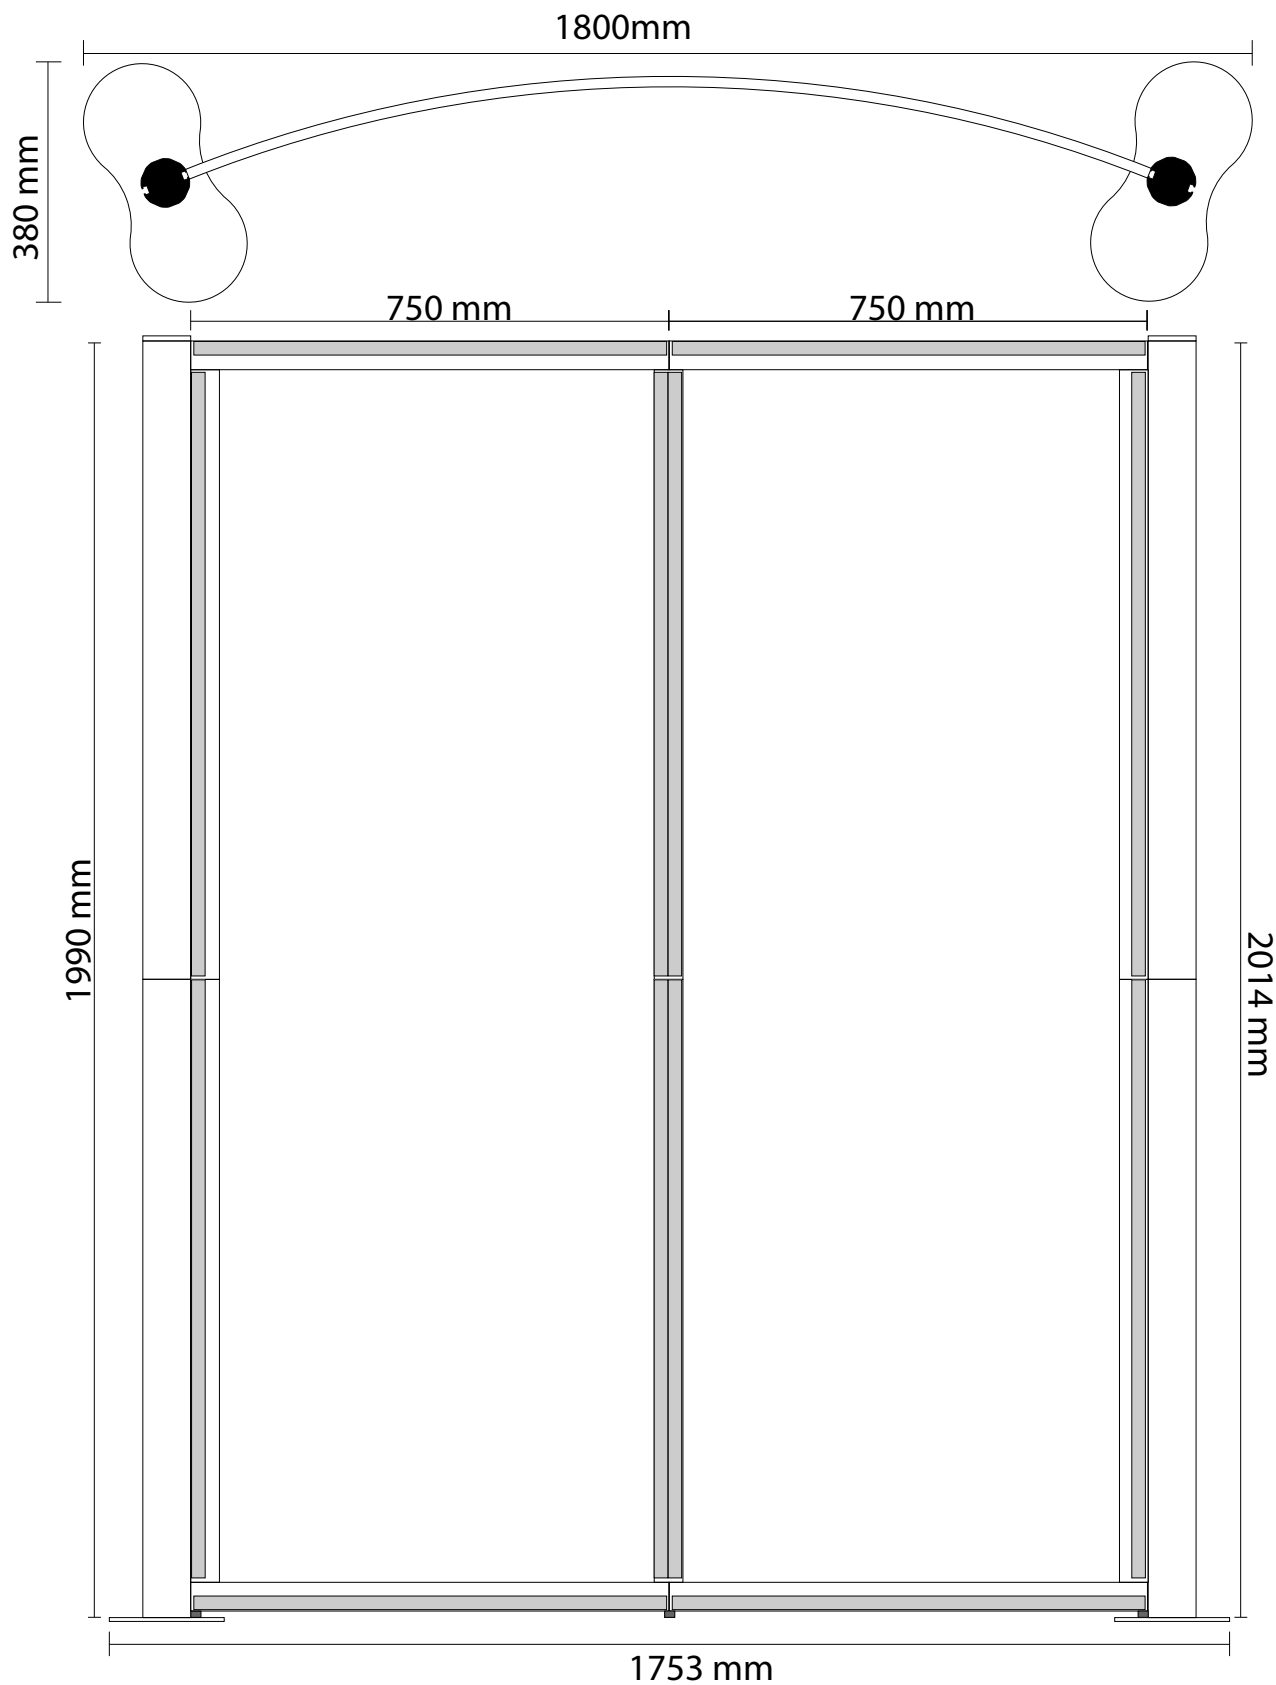
# Specifiche tecniche e misure.



# Specifiche tecniche e misure.

<b>750mm x 2</b>		
Base Plate	2	
Screws for Base Plate	8	 8 x vida 1 x allen anahatar
8-way Post Neon Acrylic Cap with 2 Screws	2 2	
Horizontal Curved Profile (750 mm)	4	
Vertical Straight Profile-Single steel tape(950 mm)	4	
Vertical Straight Profile-Double steel tape(950 mm)	2	
Expanding Clamp with screw	10	
Connector Bar with screws	8	
Connector Bar (with 3 holes for upside)	1	
Connector Bar with adjustable floor screw	1	
Adjustable feet screw & connector bar	2	